



BUNDLING MACHINE  
MODEL: AXRO2BASIC

**Voordelen/ Advantages/ Advantages/ Vorteile**


- Snel om de productiviteit te vergroten.
  - Ideaal voor het uniformeren van uw producten, flexibele buizen, kabel bundels, enveloppen of snijbloemen en andere kwetsbare en delicate producten.
  - Werkt met versterkt elastiek van hoge trekvastheid, voor een strakke omsnoering zonder het product te beschadigen.
  - Zeer eenvoudige bediening, werkt volautomatisch nadat start schakelaar is bediend.
  - Doelmatige moderne vormgeving met afscherming van het mechanisme voor beveiliging en tegen vervuiling.
  - Gering onderhoud, robuust en geruisloos.
- Permet une augmentation rapide de la productivité
  - Idéale pour lier des petits produits , tubes en plastique, câbles souples, enveloppes, fleurs coupées et autres petits produits délicats
  - Utilisation d’une ficelle élastique à haute résistante qui assure un excellent serrage des produits sans les endommager
  - Fonctionnement particulièrement simple par déclenchement automatiquement grâce à un interrupteur.
  - Design sobre et moderne, mécanisme de cerclage protégé et résistant aux salissures
  - Mécanisme de cerclage robuste et silencieux, maintenance réduite

- Fast to maximize labour productivity.
  - Ideal for unitizing small products, plastic tubing, loose wires, envelopes or cut flowers and other soft of delicate bundles or packages.
  - Using high strength, reinforced elastic cord, stays tight around bundles but won’t bruise or damage products.
  - Extremely easy operation, all functions executed automatically after triggering start switch.
  - Appropriate modern industrial design, covered mechanism for safety and protection against dirt.
  - Minimal maintenance, robust and noiseless.
- Schnelle Erhöhung der Arbeitsproduktivität.
  - Ideal zur Modularisierung von kleinen Produkten, Schläuchen, Drähten, Umschlägen oder Schnittblumen und anderer empfindlicher Güter.
  - Verstärkte Gummischnur mit hoher Zugfestigkeit, bleibt stramm um das Produkt gebunden, selbst bei empfindlichen Produkten.
  - Ergonomische Bedienung (minimale Belastung), automatische Einstellung aller Funktionen nach Betätigung des Startknopfes.
  - Zweckmäßige moderne Formgebung, voll verkleidet zum Schutz des Mechanismus gegen Verschmutzung.
  - Minimales Wartung, robust und niedriger Geräuschpegel.

**Function**

The products are passed along the table surface through the pre-draped elastic cord. The machine switches on: the needle arm pulls the elastic cord behind the bundle into the tying mechanism. The ends of the elastic cord are tied and then cut. A new end of elastic cord returns with the needle to the “up position” completing the cycle. The tied product can be removed.

**Data**

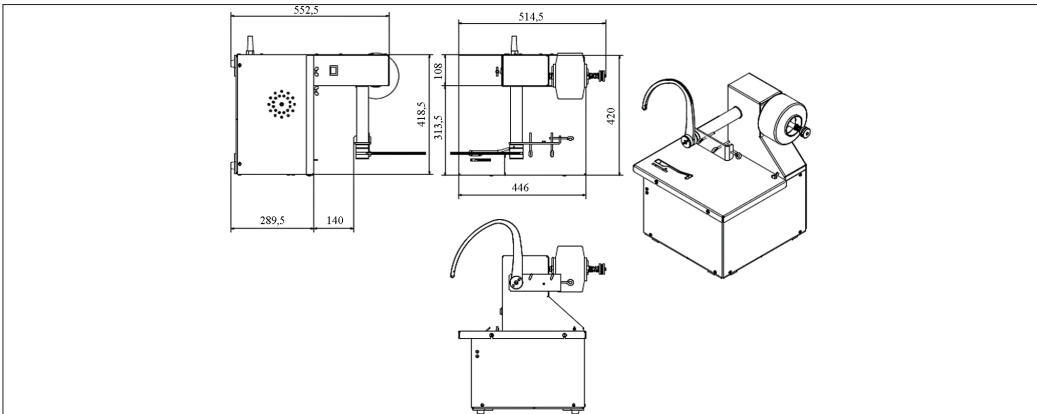

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Capacity       | up to 60 cycles/ minute                          |
| Power supply   | 230 V, 50 Hz, 1 ph.                              |
| Feed through   | height 140 mm, depth 239 mm                      |
| Bench          | steel zinc coated                                |
| Machine weight | approx. 45 kg                                    |
| Push-in        | from left to right, only for manual operation    |
| Trigger        | in tabletop                                      |
| String tension | adjustable                                       |
| Elastic string | Cylastic PC s1300 , Cylastic PES                 |
| Option         | Support frame with 4 swivel wheels, 2 with brake |

Subject to changes  
Version 02/ 2013

WWW.CYBUTEC.NL

+ 31 38 4675875

Cybutec Nederland  
Wilhelm Röntgenstraat 16  
8013 NE Zwolle  
info@cybutec.nl

